

Verwendbar für Anbohrarmaturen Typ MMG, MMG-ST, SV-G und SV-ST  
Für Guss-, Stahl- und AZ-Druckrohre

**Verwendungsbereich:**

Für Wasser und neutrale Flüssigkeiten  
bis max. 40°C

**Werkstoffe:**


Bügel, Sechskant- Schrauben	Nichtrostender Stahl
Kalotten Gummiprofil	Duktilguss, verzinkt NBR



Verwendbar für Anbohrarmaturen Typ MMG, MMG-ST, SV-G und SV-ST  
Für Guss-, Stahl- und AZ-Druckrohre

### Komponentenliste

1. Sechskantchraube
2. Kalotte
3. Bügel
4. Gummiprofil
5. Klebeschild

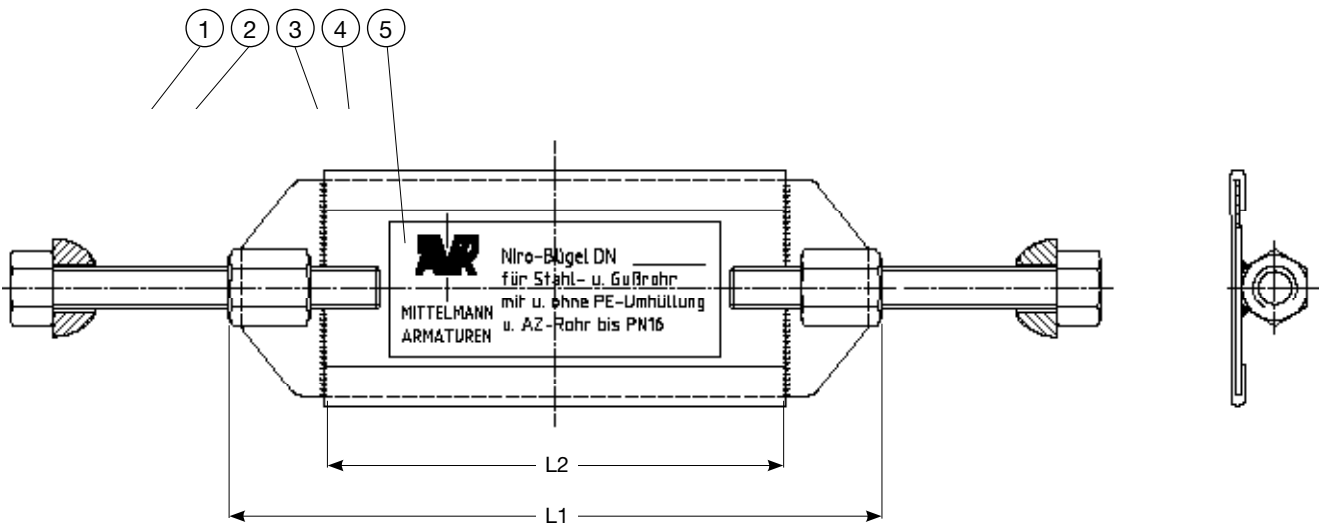

Bestell-Nr.	DN	Abgang	Spannbereich	L1 mm	L2 mm
10-9-0002-104-00009	80	1" - 1 1/2"	89-104	225	159
10-9-0002-130-00009	100	1" - 1 1/2"	108-130	270	204
10-9-0002-159-00009	125	1" - 1 1/2"	133-159	330	264
10-9-0002-190-00009	150	1" - 1 1/2"	159-190	400	334
10-9-0002-252-00009	200	1" - 1 1/2"	216-252	550	484
10-9-0002-308-00009	250	1" - 1 1/2"	267-308	700	634
10-9-0002-368-00009	300	1" - 1 1/2"	318-368	845	779
10-9-0013-130-00009	100	2"	108-130	270	204
10-9-0013-159-00009	125	2"	133-159	330	264
10-9-0013-190-00009	150	2"	159-190	400	334
10-9-0013-252-00009	200	2"	216-252	550	484
10-9-0013-308-00009	250	2"	267-308	700	634
10-9-0013-368-00009	300	2"	318-368	845	779